

My Book™

World Edition™
Quick Install Guide



Kit Contents



Remote Access Storage System



Software CD



Ethernet Cable



AC Adapter



Quick Install Guide

About Your WD Product

Kit Contents

- Remote access storage system
- Software CD
- Ethernet cable
- AC adapter
- Quick Install Guide

Optional Accessories

For more information on optional accessories for this product, visit store.wdc.com (U.S. only). Outside the U.S., visit support.wdc.com.

System Requirements

- Available 10/100/1000Base-T Ethernet connection (network adapter, router, switch, or hub port)
- 500 MB of available local hard drive space
- CD-ROM or DVD-ROM drive
- 512 MB of RAM
- Pentium® III class, 500 MHz or newer
- Windows® 2000/XP/Vista
- Web browser (Mozilla™ Firefox™ 1.0.3, Internet Explorer 6.0 or later)
- Broadband internet connection

Note: Compatibility may vary depending on user's hardware configuration and operating system.

Important: For highest performance and reliability, it is recommended that you install the latest updates and service pack (SP). For Windows, go to the **Start** menu and select **Windows Update**. For Mac, go to the **Apple** menu and select **Software Update**. Use of Firefox as the default browser for Mac is also recommended for optimum compatibility.

Registering Your Product


Registering your My Book device enables access to WD services such as news about your product, tips, and updates. Registration is quick and easy. Go to register.wdc.com and follow the instructions as prompted.

Format and Configuration


My Book World Edition is preformatted as a Linux file system. The dual-drive model My Book World Edition II is pre-configured for maximum capacity as a large single spanned volume.

My Book World Edition Front and Rear View


- A** Capacity Gauge LED (inner ring)
- B** Power Button
- C** Power/Activity LED (outer ring)



- D** USB Port (for drive expansion only)
- E** Ethernet Port
- F** Power Port
- G** Recovery Button
- H** Kensington Security Slot



Hardware Setup

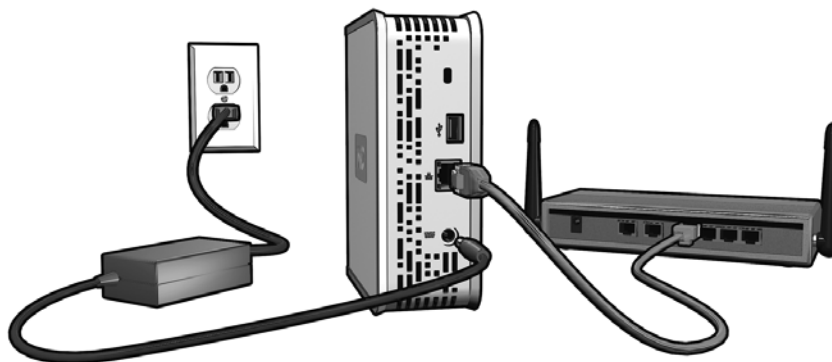

1. Connect one end of the Ethernet cable into the Ethernet port located on the back of the unit.
2. Connect the other end of the Ethernet cable directly into a router or network switch port.
3. Plug the AC adapter into an electrical outlet.
4. Connect the other end of the adapter into the DC power supply socket located on the back of the unit.
The unit powers up automatically after approximately 30 seconds indicated by an LED illuminated on the outer ring.

Important: Wait for the drive to finish powering up (approximately three minutes) before installing WD Anywhere Access or the Initial Setup Wizard.

If you wish to reformat the device to RAID 1, refer to the full user manual provided on the CD.

Power Button

Important: The device powers on automatically upon initial connection to power, which may take up to three minutes. During this time, do not press the power button.


The power button turns the device on or off. To turn on the device, press the power button and hold down until the LED flashes once, then release. The LEDs will remain off (up to 30 seconds) as the device powers up. Holding the button down for four seconds powers off the device.

WD Anywhere Access™ Setup

This section contains instructions to get your My Book World Edition quickly set up and running. To use My Book World Edition, installation of WD Anywhere Access is required. A software license key is not needed to install WD Anywhere Access.

Note: WD Anywhere Access is a custom version of MioNet. If the regular version of MioNet is already installed in your system, you must uninstall it before installing WD Anywhere Access.

1. Insert the software CD into your CD-ROM drive. The program autoruns and displays the My Book World Edition main menu. In Step 1, click **Install**.

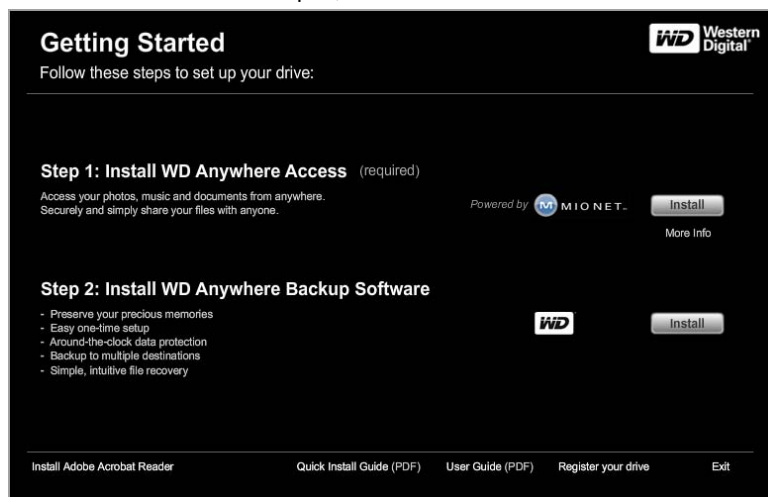

If AutoPlay is disabled on your computer, you must install utilities manually. Click the **Start** button and point to **My Computer**. Double-click the **WD Installer** icon, the **WDAnywhereAccess** folder, and Setup.exe.

2. Read the license agreement. Click the **I agree with the above terms and conditions** check box, then click **Next**.
3. Click **Finish**. WD Anywhere Access (powered by MioNet) is initialized.
4. The WD Anywhere Access Registration Wizard starts. Click **I am creating my new WD Anywhere Access account** if new to MioNet, then click **Next**. If adding the computer to your existing account, click **I am adding this computer to my existing WD Anywhere Access account**, enter your user name and password in the next screen, click **Next**, and proceed to step 6.

5. If creating a new account, fill out all fields then click **Next**.

Note: The user name and password you enter here changes the admin user name and password of the My Book World Edition device.



The screenshot shows the 'WD ANYWHERE ACCESS' Registration Wizard window. The title bar says 'Registration Wizard'. The header area has 'WD ANYWHERE ACCESS' and 'Powered by MioNet'. The main heading is 'Create your account'. Below this, it says 'Please fill out the following information to create your account. Information is only used internally for setup and maintenance. (All fields are required)'. The form contains the following fields: First name (MBWE), Last name (User), Username (MBWEuser), Password (eight asterisks), Confirm password (eight asterisks), E-mail address (mbweuser@xxxx.com), and Confirm e-mail address (mbweuser@xxxx.com). There is a checkbox for 'I would like to receive information from third party companies on relevant products and services.' and a link for 'Privacy Policy'. At the bottom are 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons.

6. Enter easy-to-remember names in the **Computer Name** (name by which WD Anywhere Access references your computer) and **Storage Device Name** (name of the My Book World Edition device) fields, then click **Next**.




The screenshot shows the 'WD ANYWHERE ACCESS' Registration Wizard window. The title bar says 'Registration Wizard'. The header area has 'WD ANYWHERE ACCESS' and 'Powered by MioNet'. The main heading is 'Choose Name'. Below this, it says 'Please name your computer. Use a name such as "Home_Computer" or "Office_Laptop".'. The form contains two fields: 'Computer Name' (Home_Computer) and 'Storage Device Name' (MyBookWorld). At the bottom are 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons.


Note: The Storage Device Name field is prepopulated with 'MyBookWorld' as the recommended default name. If you need to change this field, note that the Storage Device Name is limited to 15 alphanumeric characters. Spaces and special characters are not supported.

7. WD Anywhere Access account setup is complete. Click **Finish**.
8. You may now install WD Anywhere Backup™ from the WD Installer screen (click **More info** under the bottom **Install** button for further details about this software). Click **Install** next to the WD Anywhere Backup logo in Step 2.

For more information on WD Anywhere Backup™, visit support.wdc.com.

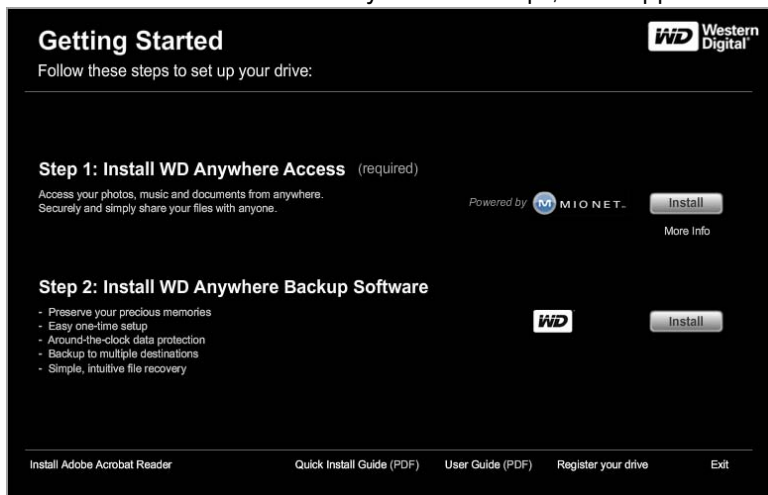

9. Return to the WD Installer screen and click **Exit**.
10. Click **Restart Now**.

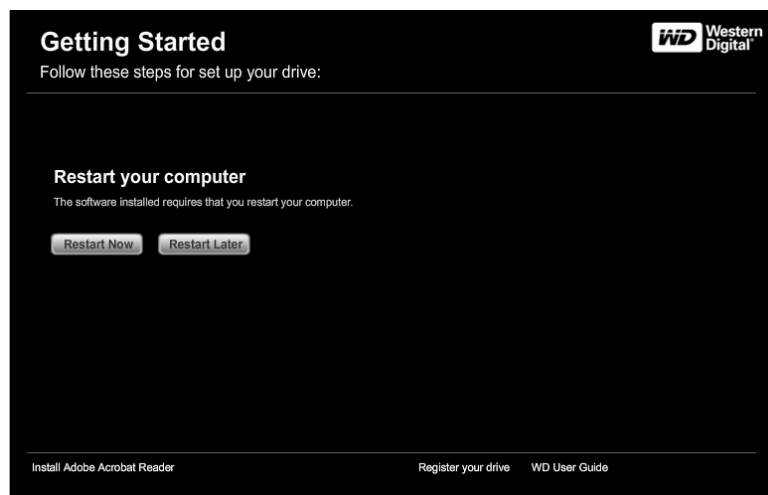

Congratulations! My Book World Edition is now installed and mapped as a drive letter on your system. For further information and instructions on the usage and setup of this device and its applications, refer to the full user manual provided on the CD.

Regulatory Compliance

FCC Class B Information

This device has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Any changes or modifications not expressly approved by WD could void the user's authority to operate this equipment.

The following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, may be helpful: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. This booklet is Stock No. 004-000-00345-4 available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

CSA Notice

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Underwriters Laboratories Inc.

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements (File E101559).

This product is intended to be supplied by a listed limited power source, double insulated, or direct plug-in power unit marked "NEC" or "Class 2."

CE Compliance For Europe

Verified to comply with EN55022 for RF Emissions and EN50082-1 for Generic Immunity, as applicable.

GNU General Public License ("GPL")

Firmware incorporated into WD's My Book World Edition™ Network Hard Drive includes third party copyrighted software licensed under the GPL ("GPL Software"). In accordance with the GPL: 1) the source code for the GPL Software may be obtained at support.wdc.com/download/gpl; 2) you may re-use, re-distribute and modify the GPL Software; 3) with respect solely to the GPL Software, it is provided "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, to the extent permitted by applicable law; and 4) a copy of the GPL is included on the enclosed CD, may be obtained at www.gnu.org, and may also be found at support.wdc.com/download/gpl.



Warranty Information

Obtaining Service

WD values your business and always attempts to provide you the very best of service. If this Product requires maintenance, either contact the dealer from whom you originally purchased the Product or visit our product support Web site at support.wdc.com for information on how to obtain service or a Return Material Authorization (RMA). If it is determined that the Product may be defective, you will be given an RMA number and instructions for Product return. An unauthorized return (i.e., one for which an RMA number has not been issued) will be returned to you at your expense. Authorized returns must be shipped in an approved shipping container, prepaid and insured, to the address provided on your return paperwork. Your original box and packaging materials should be kept for storing or shipping your WD product. To conclusively establish the period of warranty, check the warranty expiration (serial number required) via support.wdc.com. WD shall have no liability for lost data regardless of the cause, recovery of lost data, or data contained in any Product placed in its possession.

Limited Warranty

WD warrants that the Product, in the course of its normal use, will be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years, unless otherwise required by law, and will conform to WD's specification therefor. This limited warranty period shall commence on the purchase date appearing on your purchase receipt. WD shall have no liability for any Product returned if WD determines that the Product was stolen from WD or that the asserted defect a) is not present, b) cannot reasonably be rectified because of damage occurring before WD receives the Product, or c) is attributable to misuse, improper installation, alteration (including removing or obliterating labels and opening or removing external enclosures, unless the product is on the list of limited user-serviceable products and the specific alteration is within the scope of the applicable instructions, as found at support.wdc.com), accident or mishandling while in the possession of someone other than WD. Subject to the limitations specified above, your sole and exclusive warranty shall be, during the period of warranty specified above and at WD's option, the repair or replacement of the Product. The foregoing warranty of WD shall extend to repaired or replaced Products for the balance of the applicable period of the original warranty or ninety (90) days from the date of shipment of a repaired or replaced Product, whichever is longer.

The foregoing limited warranty is WD's sole warranty and is applicable only to products sold as new. The remedies provided herein are in lieu of a) any and all other remedies and warranties, whether expressed, implied or statutory, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, and b) any and all obligations and liabilities of WD for damages including, but not limited to accidental, consequential, or special damages, or any financial loss, lost profits or expenses, or lost data arising out of or in connection with the purchase, use, or performance of the Product, even if WD has been advised of the possibility of such damages. In the United States, some states do not allow exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the limitations above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Technical Support Services

If you need additional information or help during installation or normal use of this product, visit our product support Web site at support.wdc.com and search our knowledge base.

support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC North America
949.672.7199 Spanish
+800.6008.6008 Asia Pacific
+31.20.4467651 Europe/Middle East/Africa

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630
U.S.A.

Western Digital, WD, and the WD logo are registered trademarks; and My Book, World Edition, and WD Anywhere Access are trademarks of Western Digital Technologies, Inc. Other marks may be mentioned herein that belong to other companies. Specifications subject to change without notice.

© 2007 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.

2079-701081-103 Sep 2007

Contenu du kit



Système de stockage accessible à distance



CD de logiciels



Câble Ethernet



Adaptateur secteur



Guide d'installation rapide

A propos de votre produit WD

Contenu du kit

- Système de stockage accessible à distance
- CD de logiciels
- Câble Ethernet
- Adaptateur secteur
- Guide d'installation rapide

Accessoires en option

Pour des informations supplémentaires sur les accessoires en option pour ce produit, visitez store.wdc.com (uniquement aux Etats-Unis). En dehors des Etats-Unis, visitez support.wdc.com.

Spécifications système

- Une connexion Ethernet 10/100/1000 base T disponible (une carte réseau, un routeur, un commutateur ou un port de concentrateur)
- 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur local
- Un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
- 512 Mo de RAM
- Un processeur classe Pentium® III de 500 MHz ou plus récent
- Windows® 2000/XP/Vista
- Un navigateur Web (Mozilla™ Firefox™ 1.0.3, Internet Explorer 6.0 ou ultérieur)
- Une connexion internet large bande

Remarque : La compatibilité peut varier selon la configuration matérielle et le système d'exploitation de l'utilisateur.

Important : Pour plus de fiabilité et de meilleures performances, il est recommandé d'installer les dernières mises à jour et le dernier Service Pack (SP). Utilisateurs Windows : allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Windows Update**. Utilisateurs Mac : allez dans le menu **Pomme** et sélectionnez **Mise à jour de logiciels**. Pour un maximum de compatibilité, nous vous conseillons d'utiliser Firefox comme navigateur par défaut avec Mac.

Inscription de votre produit


L'inscription de votre périphérique My Book vous permet d'accéder à divers services WD, comme des informations sur votre produit, des conseils et des mises à jour. L'inscription est facile et rapide. Allez sur le site register.wdc.com et suivez les instructions qui s'affichent.

Formatage et configuration


My Book World Edition est préformaté comme un système de fichiers Linux. Le modèle à deux disques de My Book World Edition II est préconfiguré comme un large volume fractionné pour garantir un maximum de capacité.

Vues avant et arrière de My Book World Edition

- A** Voyant de jauge de capacité (anneau intérieur)
- B** Bouton d'alimentation
- C** Voyant de marche/d'activité (anneau extérieur)




- D** Port USB (uniquement pour les extensions de disque)
- E** Port Ethernet
- F** Port d'alimentation
- G** Bouton de restauration
- H** Verrou de sécurité Kensington



FRA

Installation du matériel

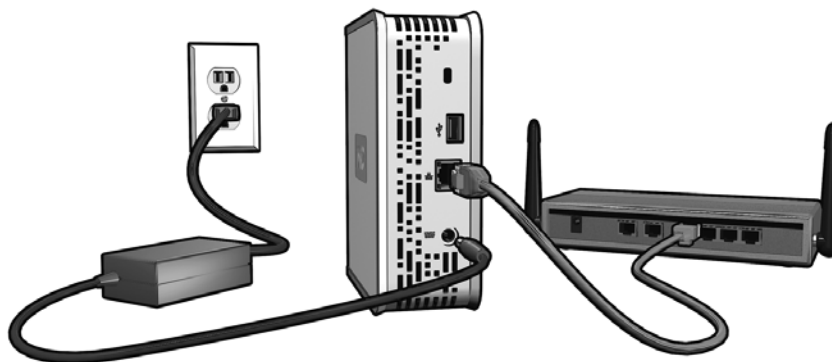

1. Raccordez une extrémité du câble Ethernet au port Ethernet qui se trouve à l'arrière de l'appareil.
2. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet directement à un routeur ou un port de commutation réseau.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
4. Raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur à la prise de courant continu qui se trouve à l'arrière de l'appareil. L'appareil se met automatiquement sous tension environ 30 secondes après et l'anneau extérieur du voyant s'allume pour l'indiquer.

Important : Attendez que le lecteur finisse de s'allumer (environ trois minutes) avant d'installer WD Anywhere Access ou de lancer l'assistant Configuration initiale.

Si vous voulez reformater le périphérique sur RAID 1, consultez le manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD.

Bouton d'alimentation

Important : Le dispositif se met automatiquement sous tension quand vous connectez l'alimentation, ce qui peut prendre trois minutes. Pendant ce temps, n'appuyez pas sur le bouton d'alimentation.


Le bouton d'alimentation permet d'allumer et d'éteindre le dispositif. Pour allumer le dispositif, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant clignote une fois, puis cessez d'appuyer. Les voyants resteront éteints (pendant environ 30 secondes) pendant que le dispositif se met sous tension. Le fait de maintenir le bouton appuyé pendant quatre secondes éteint le dispositif.

Installation de WD Anywhere Access

Cette section contient des instructions pour vous permettre d'utiliser My Book World Edition dès que possible. Pour utiliser My Book World Edition, vous devez installer WD Anywhere Access.

Remarque : WD Anywhere Access est une version personnalisée de MioNet. Si la version standard de MioNet est déjà installée sur votre système, vous devez la désinstaller avant d'installer WD Anywhere Access.

1. Insérez le CD des logiciels dans votre lecteur de CD-ROM. Le programme s'exécute automatiquement et affiche le menu principal de My Book World Edition. A l'étape 1, cliquez sur **Install (Installer)**.

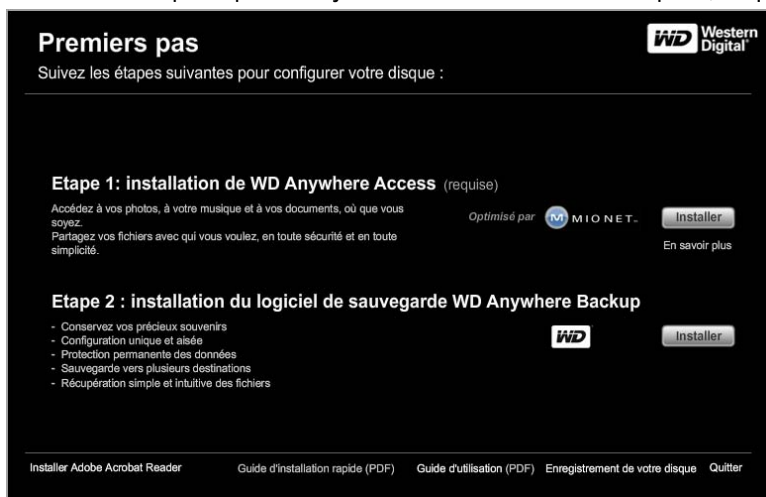

Si la lecture automatique est désactivée sur votre ordinateur, vous devez installer les utilitaires manuellement. Cliquez sur le bouton **Démarrer** et pointez vers **Poste de travail**. Double-cliquez sur l'icône de **WD Installer**, sur le dossier **WDAnywhereAccess** et sur Setup.exe.

2. Lisez le contrat de licence. Cliquez sur la case **I agree with the above terms and conditions (J'accepte les termes et conditions mentionnés ci-dessus)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Cliquez sur **Finish (Terminer)**. WD Anywhere Access (optimisé par MioNet) est initialisé.
4. L'assistant Inscription de WD Anywhere Access se lance. Cliquez sur **I am creating my new WD Anywhere Access account (Je crée mon nouveau compte WD Anywhere Access)** si vous n'avez jamais utilisé MioNet, puis sur **Next (Suivant)**. Si vous ajoutez l'ordinateur à votre compte existant, cliquez sur

I am adding this computer to my existing WD Anywhere Access account (J'ajoute cet ordinateur à mon compte WD Anywhere Access existant), saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe dans l'écran suivant, cliquez sur **Next (Suivant)** et passez à l'étape 6.

5. Si vous créez un nouveau compte, remplissez tous les champs et cliquez sur **Next (Suivant)**.

Remarque : Le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous entrez ici change le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur du dispositif My Book World Edition.

Assistant Enregistrement

WD ANYWHERE
ACCESS™
Powered by MioNet

Créer votre compte

Veillez remplir les informations suivantes pour créer votre compte.
Ces informations seront uniquement utilisées à des fins internes pour la configuration et la maintenance.
(Tous les champs sont obligatoires)

Prénom

Nom

Nom d'utilisateur

Mot de passe
(huit caractères minimum)

Confirmer mot de passe

Adresse électronique
(utilisé à des fins de vérification)

Confirmer adresse électronique

☐ J'aimerais recevoir des informations de sociétés tierces sur des produits et services pertinents.

[Politique de confidentialité](#)

6. Saisissez des noms dont vous pourrez facilement vous souvenir dans les champs **Computer Name (Nom de l'ordinateur)** (nom auquel WD Anywhere Access se réfère pour votre ordinateur) et **Storage Device Name (Nom du périphérique de stockage)** (nom du dispositif My Book World Edition), puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

Assistant Enregistrement

WD ANYWHERE
ACCESS™
Powered by MioNet

Choisir un nom

Veillez nommer votre ordinateur.
Utilisez un nom tel que « Ordinateur_familial » ou « Portable_bureau ».


Nom de l'ordinateur

Aucun périphérique de stockage n'a été identifié sur votre réseau local


Remarque : Le champ Storage Device Name (Nom du périphérique de stockage) contient déjà « MyBookWorld » comme nom par défaut recommandé. Si vous voulez changer ce champ, sachez que le nom du périphérique de stockage ne peut pas contenir plus de 15 caractères alphanumériques. Les espaces et les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge.

7. La configuration de votre compte WD Anywhere Access est terminée. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.
8. Vous pouvez alors installer WD Anywhere Backup™ à partir de l'écran de WD Installer (cliquez sur **More info (Plus d'infos)** sous le bouton inférieur **Install (Installer)** pour plus d'informations sur ce logiciel). Cliquez sur **Install (Installer)** à côté du logo WD Anywhere Backup à l'étape 2.

Pour des informations supplémentaires sur WD Anywhere Backup™ et de la documentation utilisateur, visitez support.wdc.com.

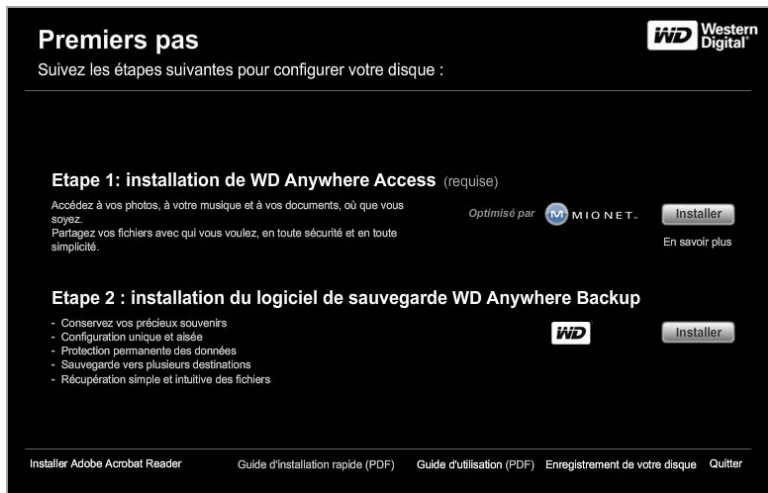

9. Revenez à l'écran de WD Installer et cliquez sur **Exit (Quitter)**.
10. Cliquez sur **Restart Now (Redémarrer maintenant)**.

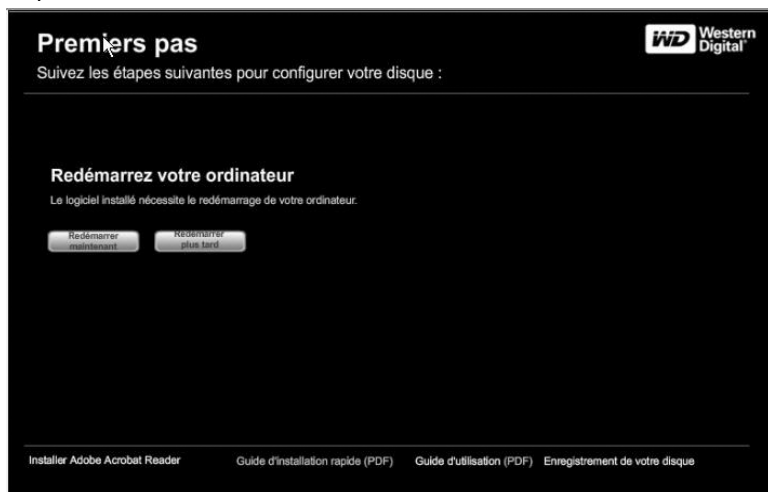

Félicitations ! My Book World Edition est installé et adressé comme lettre de lecteur sur votre système. Pour des informations supplémentaires et des instructions sur l'utilisation et la configuration de ce dispositif et de ses applications, consultez le manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD.

Conformité réglementaire

Informations de la FCC sur la Classe B

Ce dispositif a été testé et trouvé conforme aux normes concernant les dispositifs numériques de Classe B, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre des perturbations préjudiciables dans une installation résidentielle. Cette unité génère, utilise et émet de l'énergie de fréquence radio et peut perturber la réception radio ou télévisée si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions. Cependant, il ne peut pas être garanti qu'aucune interférence ne se produira dans le cadre d'une installation particulière. Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par WD peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

L'utilisateur peut trouver utile le livret suivant, préparé par la Commission fédérale américaine des communications : *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems* (Comment identifier et résoudre des problèmes de perturbations radio/TV). Ce livret, réf. art. n° 004-000-00345-4 est disponible auprès du Government Printing Office américain, Washington, DC 20402.

Avis réglementaire de la CSA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Underwriters Laboratories Inc.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1, UL 60950-1. Matériel des technologies de l'information - Sécurité - Partie 1 : Conditions générales (fichier E101559).

Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation homologuée à double isolation ou par une unité d'alimentation directement enfichable marquée « NEC » ou « Class 2 ».

Certification CE pour l'Europe

Conformité vérifiée avec EN55022 pour les émissions RF et EN50082-1 pour l'immunité générique, selon le cas.

Licence Publique Générale GNU (« GPL »)

Le micrologiciel intégré au disque dur réseau My Book World Edition™ WD contient des programmes de tierce partie protégés par des droits d'auteur et déposés sous la GPL (« Programme GPL »). Conformément à la GPL : 1) le code source du Programme GPL peut être obtenu à l'adresse support.wdc.com/download/gpl ; 2) vous pouvez réutiliser, redistribuer et modifier le Programme GPL ; 3) en ce qui concerne le Programme GPL uniquement, aucune garantie ne s'applique au Programme, dans les limites autorisées par la loi applicable ; et 4) une copie de la GPL est disponible sur le CD fourni avec le produit ainsi que sur www.gnu.org et support.wdc.com/download/gpl.



Informations sur la garantie

Obtention de service

WD apprécie votre clientèle et tente de vous fournir les meilleurs services. Si ce Produit nécessite une intervention de maintenance, vous pouvez contacter le vendeur chez qui vous avez acheté le Produit ou consulter notre site Web à l'adresse support.wdc.com pour savoir comment obtenir de l'assistance ou une autorisation de retour de matériel (RMA). S'il est déterminé que le Produit peut être défectueux, vous recevrez un numéro de RMA et des instructions pour le renvoi du Produit. Les retours non autorisés (c'est-à-dire ceux sans numéro RMA) vous seront renvoyés à vos frais. Les retours autorisés doivent être envoyés dans un conteneur conforme, prépayés et assurés, à l'adresse fournie sur vos documents de retour. Le carton et l'emballage d'origine doivent être conservés pour le stockage et l'envoi de votre produit WD. Pour établir de façon certaine la période de garantie, vérifiez l'expiration de la garantie (numéro de série nécessaire) sur support.wdc.com. WD n'assume aucune responsabilité quant aux pertes de données, quelle qu'en soit leur cause, à la récupération de données perdues, ou aux données contenues dans tout Produit mis en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit le produit contre les vices de fabrication et de matières dans des conditions normales d'utilisation pour une période de trois (3) ans, dans toute la mesure autorisée par la loi, et garantit sa conformité aux spécifications WD mentionnées dans la présente. La période de garantie limitée commencera à la date d'achat apparaissant sur votre facture. WD exclut toute responsabilité pour un Produit renvoyé si WD détermine que le Produit a été volé à WD ou que le défaut revendiqué a) n'est pas présent, b) ne peut pas raisonnablement être corrigé en raison de dommages survenus avant l'arrivée du Produit chez WD, c) est attribuable à une utilisation inappropriée, une installation incorrecte, une modification (notamment l'enlèvement ou l'effacement d'étiquettes et l'ouverture ou l'enlèvement de boîtiers externes, à moins que le produit ne figure dans la liste des produits pouvant être réparés de manière limitée par l'utilisateur et que la modification spécifique entre dans le cadre des instructions applicables telles que répertoriées à l'adresse support.wdc.com), un accident ou un mauvais traitement lors de sa possession par un tiers autre que WD. Etant sujette aux restrictions spécifiées ci-dessus, votre seule et unique garantie sera, pendant la durée de garantie spécifiée ci-dessus et selon le choix de WD, la réparation ou le remplacement du Produit. La garantie mentionnée de WD s'étendra aux Produits réparés et remplacés pendant la période restante de la garantie d'origine ou pendant quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d'envoi du Produit remplacé ou réparé, la période la plus longue s'appliquant.

La garantie limitée mentionnée est la seule garantie de WD et s'applique uniquement à des produits vendus en tant que produits neufs. Les recours fournis dans la présente sont donnés en lieu et place de a) n'importe quels et tous recours et garanties, expresses, implicites ou légales, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage, et b) n'importe quelles et toutes obligations et responsabilités pour des dommages, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages accidentels, indirects ou spéciaux, ou n'importe quelle perte financière, manque à gagner ou frais, ou données perdues à la suite ou en lien avec l'achat, l'utilisation ou la mise en œuvre du Produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux Etats-Unis, dans les états qui ne permettent pas d'exclusions ou de restrictions aux dommages accessoires ou conséquents, les restrictions précédentes ne s'appliquent pas. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les états.

Services d'assistance technique

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires pendant l'installation ou l'utilisation normale de ce produit, visitez notre site Web d'assistance technique à l'adresse support.wdc.com et faites une recherche dans notre base de connaissances.

support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC Amérique du Nord
949.672.7199 Espagnol
+800.6008.6008 Asie-Pacifique
+31.20.4467651 Europe/Moyen-Orient/Afrique

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, Californie 92630
Etats-Unis

Western Digital, WD et le logo WD sont des marques déposées ; My Book, World Edition et WD Anywhere Access sont des marques de Western Digital Technologies, Inc. Les autres marques mentionnées dans la présente appartiennent à d'autres sociétés. Les spécifications pourront faire l'objet de modifications sans préavis.
© 2007 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

2079-701081-103 Sep 2007

Contenido del paquete



Sistema de almacenamiento de acceso remoto



CD de software



Cable Ethernet



Adaptador de CA



Guía de instalación rápida

Acerca del producto de WD

Contenido del paquete

- Sistema de almacenamiento de acceso remoto
- CD de software
- Cable Ethernet
- Adaptador de CA
- Guía de instalación rápida

Accesorios opcionales

Para obtener más información acerca de accesorios opcionales para este producto, visite store.wdc.com (sólo para EE.UU.). Fuera de los EE.UU., visite support.wdc.com.

ESN

Requisitos del sistema

- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-T disponible (adaptador de red, enrutador, conmutador o puerto concentrador)
- 500 MB de espacio disponible en la unidad local de disco duro
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
- 512 MB de RAM
- Clase Pentium® III, a 500 MHz o más reciente
- Windows® 2000/XP/Vista
- Explorador web (Mozilla™ Firefox™ 1.0.3, Internet Explorer 6.0 ó versiones posteriores)
- Conexión a Internet de banda ancha

Nota: La compatibilidad puede variar dependiendo del sistema operativo y de la configuración de hardware del usuario.

Importante: Para obtener el máximo rendimiento y confiabilidad, se recomienda instalar las actualizaciones y los Service Pack (SP) más recientes. Para Windows, vaya al menú **Inicio** y seleccione **Windows Update**. Para usuarios de Mac, vaya al menú de **Apple** y seleccione **Actualización de software**. Para tener una compatibilidad óptima, se recomienda el uso de Firefox como explorador predeterminado en los sistemas Mac.

Cómo registrar su producto


El registro de su dispositivo My Book le permite tener acceso a los servicios de WD, por ejemplo, a noticias acerca del producto, sugerencias y actualizaciones. El proceso de registro es rápido y sencillo. Visite register.wdc.com y siga las instrucciones en pantalla.

Formato y configuración


My Book World Edition ya está formateado para sistema de archivos Linux. El modelo de unidad doble de My Book World Edition II viene configurado como un sólo volumen grande que abarca las dos unidades a fin de brindar la máxima capacidad.

Vista anterior y posterior de My Book World Edition


- A** Indicador LED del medidor de capacidad (anillo interno)
- B** Botón de encendido
- C** Indicador LED de encendido/actividad (anillo externo)



- D** Puerto USB (Solamente para expansión de la unidad)
- E** Puerto Ethernet
- F** Puerto de alimentación
- G** Botón de recuperación
- H** Ranura de seguridad Kensington



Instalación del hardware

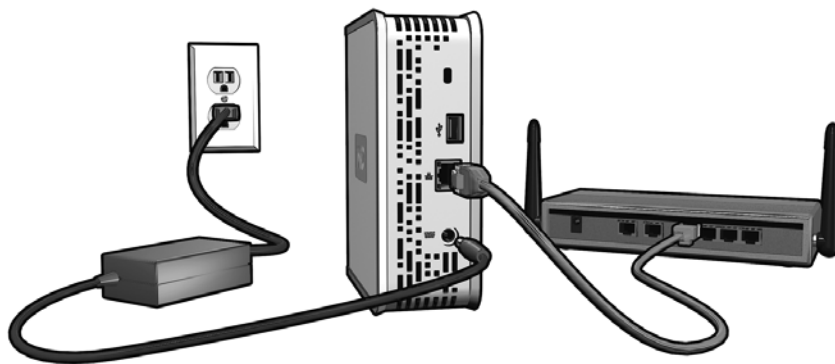

1. Conecte un extremo del cable Ethernet en el puerto Ethernet que se encuentra en la parte posterior de la unidad.
2. Conecte el otro extremo del cable Ethernet directamente al puerto del enrutador o conmutador de red.
3. Conecte el adaptador de CA en un enchufe eléctrico.
4. Conecte el otro extremo del adaptador en el conector para alimentación de corriente continua que se encuentra en la parte posterior de la unidad. La unidad se encenderá automáticamente después de unos 30 segundos y el indicador LED del anillo exterior se encenderá.

Importante: Espere a que la unidad de disco termine de encenderse (tarda aproximadamente tres minutos) antes de instalar WD Anywhere Access o de ejecutar el asistente de configuración inicial.

Si desea volver a formatear el dispositivo como RAID 1, consulte el manual del usuario completo que se encuentra en el CD.

Botón de encendido

Importante: El dispositivo se encenderá automáticamente al momento de ser conectado a una fuente de alimentación y el proceso de encendido puede tardar hasta tres minutos. No presione el botón de encendido durante este periodo.

El botón de encendido apaga o enciende el dispositivo. Para encender el dispositivo, presione el botón de encendido y manténgalo presionado hasta que el indicador LED parpadee una vez y después suéltelo. Los indicadores LED permanecerán apagados (hasta 30 segundos) mientras el dispositivo se enciende. Si presiona y mantiene presionado el botón durante cuatro segundos, el dispositivo se apagará.

Instalación de WD Anywhere Access

Esta sección contiene instrucciones para instalar rápidamente y hacer funcionar la unidad My Book World Edition. Es necesario instalar WD Anywhere Access a fin de poder usar la unidad My Book World Edition.

Nota: WD Anywhere Access es una versión adaptada de MioNet. Si su sistema ya tiene instalada la versión normal de MioNet, deberá desinstalarla antes de instalar WD Anywhere Access.

1. Inserte el CD de software en la unidad de CD-ROM. El programa se ejecutará automáticamente y mostrará el menú principal de My Book World Edition. En el paso 1, haga clic en **Install (Instalar)**.



Si su equipo tiene desactivada la función de ejecución automática, las utilidades se deberán instalar manualmente. Haga clic en el botón **Inicio** y seleccione **Mi PC**. Haga doble clic en el icono **WD Installer (Instalador WD)**, en la carpeta **WDAnywhereAccess** y en **Setup.exe**.

2. Lea el contrato de licencia. Haga clic en la casilla de verificación **I agree with the above terms and conditions (Acepto los términos y condiciones descritos)** y después haga clic en **Next (Siguiente)**.
3. Haga clic en **Finish (Finalizar)**. Se iniciará WD Anywhere Access (basado en MioNet).
4. Se abrirá el Asistente de registro de WD Anywhere Access. Haga clic en **I am creating my new WD Anywhere Access account (Voy a crear mi nueva cuenta de WD Anwhere Access)**, si usted no tenía cuenta de MioNet, y después haga clic en **Next (Siguiente)**. Si va a agregar el equipo a su cuenta existente, haga clic en **I am adding this computer to my existing WD Anywhere Access account (Voy a agregar este equipo a mi cuenta existente de WD Anywhere Access)**, introduzca su nombre de usuario y contraseña en la pantalla siguiente, haga clic en **Next (Siguiente)** y prosiga con el paso 6.

5. Si va a crear una nueva cuenta, introduzca la información en todos los campos y después haga clic en **Next (Siguiente)**.

Nota: El nombre de usuario y la contraseña que introduzca aquí cambiará el nombre de usuario y contraseña de administrador del dispositivo My Book World Edition.

Asistente de registro

WD ANYWHERE
ACCESS™
Powered by MioNet

Crear la cuenta

Complete la información siguiente para crear la cuenta.
La información sólo se utilizará para la configuración y el mantenimiento.
(Todos los campos son obligatorios)

Nombre

Apellido

Nombre de usuario

Contraseña
(ocho caracteres o más)

Confirmar contraseña

Correo electrónico
(se utilizará para la verificación)

Confirmar correo electrónico

☐ Me gustaría recibir información de otras empresas sobre productos y servicios relevantes.

Política de privacidad

6. Introduzca nombres que sean fáciles de recordar en los campos **Computer Name (Nombre del equipo)** (el nombre que WD Anywhere Access usa para referirse a su equipo) y **Storage Device Name (Nombre del dispositivo de almacenamiento)** (el nombre del dispositivo My Book World Edition) y después haga clic en **Next (Siguiente)**.

Asistente de registro

WD ANYWHERE
ACCESS™
Powered by MioNet

Seleccionar nombre

Ponga un nombre al equipo.
Utilice un nombre como "Equipo_doméstico" o "Portátil_empresa".

Nombre del equipo

No se han encontrado dispositivos de almacenamiento en la red local

Nota: De manera predeterminada, el campo Storage Device Name (Nombre del dispositivo de almacenamiento) tiene el valor 'MyBookWorld' como nombre predeterminado recomendado. Si debe cambiar este campo, tenga en cuenta que el nombre del dispositivo de almacenamiento tiene un límite de 15 caracteres alfanuméricos. No se admiten los espacios ni los caracteres especiales.

7. La configuración de la cuenta de WD Anywhere Access ha concluido. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.
8. Ahora puede instalar el software WD Anywhere Backup™ desde la pantalla del instalador WD (haga clic en **More info (Más información)** que se encuentra bajo el botón inferior **Install (Instalar)** para ver más detalles acerca de este software). En el paso 2, haga clic en **Install (Instalar)**, junto al logotipo de WD Anywhere Backup.

Para obtener más información acerca de WD Anywhere Backup™, incluso la documentación para usuarios, visite support.wdc.com



9. Regrese a la pantalla del instalador WD y haga clic en **Exit (Salir)**.
10. Haga clic en **Restart Now (Reiniciar ahora)**.



¡Felicidades! My Book World Edition ya está instalado y tiene asignada una letra de unidad en el sistema. Para obtener más información e instrucciones acerca del uso y configuración de este dispositivo y las aplicaciones, consulte el manual completo del usuario que se incluye en el CD.

Cumplimiento con los reglamentos

Información sobre la Clase B de la FCC

Este dispositivo ha sido probado y los resultados de las pruebas han demostrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con el apartado 15 del reglamento de la FCC. Estos límites han sido establecidos para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en la instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y de no instalarse y utilizarse conforme a las instrucciones, podría ocasionar interferencia dañina a las señales de radio y televisión. Sin embargo, no se garantiza la ausencia de interferencia en alguna instalación en particular. Todos los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por WD podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

El siguiente folleto, hecho por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU., puede ser de utilidad: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. Este folleto tiene el número de inventario 004-000-00345-4 y se puede obtener de la US Government Printing Office, Washington, DC 20402, EE.UU.

Aviso de CSA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Underwriters Laboratories Inc.

Aprobado para EE.UU y Canadá. CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1, UL 60950-1. Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements (Equipo de tecnología de la información: Seguridad, Parte 1: Requisitos generales) (Archivo E101559).

Este producto está diseñado para su uso con una fuente de alimentación aprobada, con doble aislamiento o con una fuente de alimentación conectada directamente que lleve la etiqueta "NEC" o "Clase 2".

Cumplimiento con la CE para Europa

Se verificó que cumple con la norma EN55022 para Emisiones de radiofrecuencia y la EN50082-1 para inmunidad genérica, según corresponda.

Licencia pública general de GNU ("GPL")

El firmware incorporado dentro de la unidad de disco duro de red My Book World Edition™ de WD, incluye software de terceros con derechos de autor y licencia bajo los términos de la GPL ("Software GPL"). De acuerdo con la GPL: 1) el código fuente para el Software GPL se puede obtener de support.wdc.com/download/gpl; 2) puede reutilizar, redistribuir y modificar el Software GPL; 3) con respecto al Software GLP únicamente, no se proporciona garantía alguna, dentro de lo permitido por la ley correspondiente; y 4) se incluye una copia de la licencia pública general dentro del CD adjunto, se puede obtener del sitio www.gnu.org y también en support.wdc.com/download/gpl.



Información sobre la garantía

Cómo solicitar el servicio

WD valora su compra y siempre trata de prestarle el mejor de los servicios. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese con el distribuidor al que le compró el producto originalmente o visite nuestro sitio web de soporte técnico en support.wdc.com para obtener información acerca de cómo solicitar servicio o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, le entregarán un número de autorización de devolución de materiales e instrucciones para realizar la devolución del producto. El producto devuelto sin autorización (es decir, un producto para el cual no se ha emitido un número de autorización de devolución de materiales) le será devuelto con cargo a usted. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección provista con sus documentos de devolución. Deberá conservar la caja y materiales de empaque originales para guardar o enviar su producto de WD. Para establecer en forma concluyente el período de garantía, verifique la fecha de vencimiento (se requiere el número de serie) en support.wdc.com. WD no será responsable por la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la recuperación de datos perdidos ni de los datos contenidos en cualquier producto que esté en su posesión.

Garantía limitada

WD garantiza que el producto, cuando se utiliza en condiciones normales, estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de (3) años, a menos que la ley exija algo distinto y por lo tanto cumplirá con las especificaciones de WD para dicho producto. Este plazo de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si WD determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de gabinetes externos, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en support.wdc.com), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien distinto a WD. En virtud de las limitaciones arriba mencionadas y durante el período de garantía especificado, su garantía única y exclusiva será la reparación o sustitución del producto, a discreción de WD. La garantía precedente de WD abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado.

La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualesquiera otros recursos y garantías, ya sean explícitos, implícitos o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo pero no limitando a los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de utilidades o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran dichos daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Servicios de asistencia técnica

En caso que durante la instalación o el uso normal del producto requiera información adicional, visite nuestra página de soporte técnico en línea, en support.wdc.com y realice una búsqueda en nuestra base de conocimientos.

support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC América del Norte
949.672.7199 Español
+800.6008.6008 Asia Pacífico
+31.20.4467651 Europa/Medio Oriente/África

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630
EE.UU.

Western Digital, WD y el logotipo de WD son marcas comerciales registradas y My Book, World Edition y WD Anywhere Access son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Es posible que aquí se mencionen otras marcas pertenecientes a otras compañías. Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso.
©2007 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

2079-701081-103 Sep 2007

Conteúdo do kit



Sistema de armazenamento de acesso remoto



CD de software



Cabo de Ethernet



Adaptador de CA



Guia de instalação rápida

Sobre o seu produto WD

Conteúdo do kit

- Sistema de armazenamento de acesso remoto
- CD de software
- Cabo de Ethernet
- Adaptador de CA
- Guia de instalação rápida

Acessórios opcionais

Para obter mais informações sobre os acessórios opcionais deste produto, visite store.wdc.com (apenas nos EUA). Fora dos EUA, visite support.wdc.com.

Requisitos do sistema

- Conexão disponível de 10/100/1000 Base-T de Ethernet (placa de rede, roteador, switch ou porta de hub)
- 500 MB de espaço disponível no disco rígido
- Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM
- 512 MB de RAM
- Pentium® classe III, 500 MHz ou mais recente
- Windows® 2000/XP/Vista
- Navegador da Web (Mozilla™ Firefox™ 1.0.3, Internet Explorer 6.0 ou mais recente)
- Conexão de banda larga com a Internet

Nota: a compatibilidade pode variar dependendo da configuração do computador e do sistema operacional do usuário.

Importante: para obter desempenho e confiabilidade máximos, recomenda-se a instalação do pacote de serviço (SP) e atualizações mais recentes. No Windows, vá para o menu **Iniciar** e selecione **Windows Update**. No Mac, vá para o menu **Apple** e selecione **Atualização de software**. O uso do Firefox como navegador padrão com Mac também é recomendado para melhor compatibilidade.

Registrando o seu produto



Registrar o dispositivo My Book permite o acesso aos serviços da WD, como novidades sobre o produto, dicas e atualizações. O registro é rápido e fácil. Vá para register.wdc.com e siga as instruções como indicado.

Formato e configuração

O My Book World Edition é pré-formatado como um sistema de arquivos do Linux. O My Book World Edition II com modelo de unidade dupla está pré-configurado para capacidade máxima como um grande volume único expandido.


Vista frontal e traseira do My Book World Edition

- A** LED do Indicador de Capacidade (anel interno)
- B** Botão Liga/Desliga
- C** LED de Energia/Atividade (anel externo)
- D** Porta USB (apenas para expansão da unidade)
- E** Porta da Ethernet
- F** Porta de entrada de corrente
- G** Botão de recuperação
- H** Encaixe de segurança Kensington



POR

Instalação do hardware

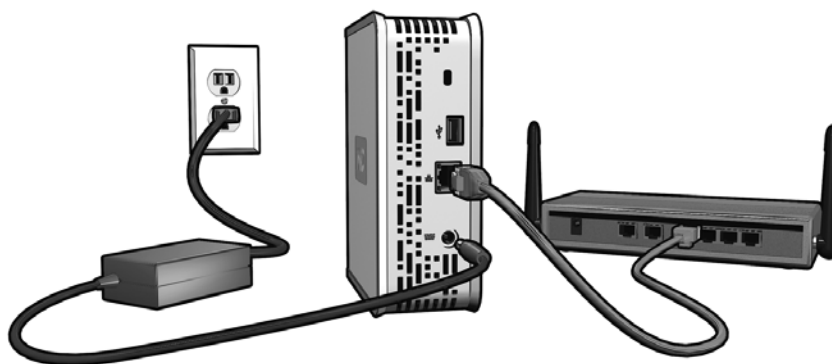

1. Conecte uma extremidade do cabo da Ethernet à porta da Ethernet localizada na parte de trás da unidade.
2. Conecte a outra extremidade do cabo da Ethernet diretamente ao roteador ou à porta do switch da rede.
3. Conecte o adaptador de CA à tomada de energia elétrica.
4. Conecte a outra extremidade do adaptador ao soquete de alimentação de energia de CC localizado na traseira da unidade. A unidade liga automaticamente depois de aproximadamente 30 segundos indicados por um LED iluminado no anel externo.

Importante: espere a unidade estar pronta, aproximadamente três minutos, antes de instalar o WD Anywhere Access ou o Initial Setup Wizard.

Se desejar reformatar o dispositivo para RAID 1, consulte o manual completo do usuário fornecido no CD.

Botão Liga/Desliga

Importante: o dispositivo é ligado automaticamente quando é ligado à energia elétrica, o que pode demorar até três minutos. Durante esse tempo, não pressione o botão Liga/Desliga.


O botão Liga/Desliga liga ou desliga o dispositivo. Para ligar o dispositivo, pressione o botão Liga/Desliga e o mantenha pressionado até que o LED pisque uma vez, depois solte-o. Os LEDs permanecerão apagados, até 30 segundos, enquanto o dispositivo é ligado. Manter o botão pressionado por quatro segundos desliga o dispositivo.

Configuração do WD Anywhere Access

Esta seção contém instruções para você configurar e operar o My Book World Edition rapidamente. Para usar o My Book World Edition, a instalação do WD Anywhere Access é necessária.

Observação: o WD Anywhere Access é uma versão personalizada do MioNet. Se a versão normal do MioNet já estiver instalada no sistema, ela deverá ser desinstalada antes da instalação do WD Anywhere Access.

1. Insira o CD do software na unidade de CD-ROM. O programa é executado automaticamente e exibe o menu principal do My Book World Edition. Em uma etapa 1, clique em **Install (Instalar)**.

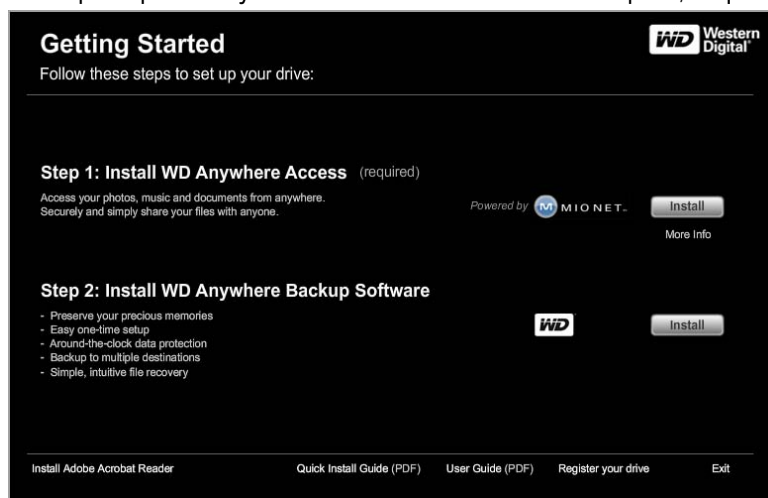

Se o Execução automática estiver desativado no computador, você deverá instalar os utilitários manualmente. Clique no botão **Iniciar** e aponte para **Meu computador**. Clique duas vezes no ícone **WD Installer (Instalador do WD)**, na pasta **WDAnywhereAccess** e em Setup.exe.

2. Leia o contrato de licença. Clique na caixa de seleção **I agree with the above terms and conditions (Eu concordo com os termos e condições acima)** e clique em **Next (Continuar)**.
3. Clique em **Finish (Concluir)**. O WD Anywhere Access (acionado pelo MioNet) é inicializado.
4. O assistente para o registro do WD Anywhere Access inicia. Clique em **I am creating my new WD Anywhere Access account (Vou criar a minha nova conta do WD Anywhere Access)** se é a primeira vez no MioNet, e clique em **Next (Continuar)**. Se estiver adicionando o computador a uma conta existente, clique em **I am adding this computer to my existing WD Anywhere Access account (Vou adicionar este computador à minha conta do WD Anywhere Access existente)**, forneça o seu nome de usuário e senha na próxima tela, clique em **Next (Continuar)** e siga para a etapa 6.

5. Se estiver criando uma nova conta, preencha todos os campos e clique em **Next (Continuar)**.

Observação: o nome do usuário e a senha fornecidos alteram o nome de usuário e a senha do administrador do dispositivo My Book World Edition.



The screenshot shows the 'WD ANYWHERE ACCESS' registration wizard, powered by MioNet. The title bar says 'Registration Wizard'. The main heading is 'Create your account'. Below it, a message says: 'Please fill out the following information to create your account. Information is only used internally for setup and maintenance. (All fields are required)'. The form contains the following fields: 'First name' (MBWE), 'Last name' (User), 'Username' (MBWEuser), 'Password' (eight asterisks), 'Confirm password' (eight asterisks), 'E-mail address (will be used for verification)' (mbweuser@xxxx.com), and 'Confirm e-mail address' (mbweuser@xxxx.com). There is a checkbox for 'I would like to receive information from third party companies on relevant products and services.' and a link for 'Privacy Policy'. At the bottom are 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons.

6. Digite nomes fáceis de lembrar nos campos **Computer Name (Nome do computador)** (nome pelo qual o WD Anywhere Access conhece o computador) e **Storage Device Name (Nome do dispositivo de armazenamento)** (nome do dispositivo My Book World Edition) e clique em **Next (Continuar)**.




The screenshot shows the 'WD ANYWHERE ACCESS' registration wizard, powered by MioNet. The title bar says 'Registration Wizard'. The main heading is 'Choose Name'. Below it, a message says: 'Please name your computer. Use a name such as "Home_Computer" or "Office_Laptop".'. The form contains two fields: 'Computer Name' (Home_Computer) and 'Storage Device Name' (MyBookWorld). At the bottom are 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons.


Observação: o campo Storage Device Name já está preenchido com 'MyBookWorld' como nome padrão recomendado. Se precisar alterar esse campo, observe que o campo Storage Device Name está limitado a 15 caracteres alfanuméricos. Espaços e caracteres especiais não são aceitos.

7. A configuração da conta do WD Anywhere Access está concluída. Clique em **Finish (Concluir)**.
8. Agora, você pode instalar o WD Anywhere Backup™ pela tela WD Installer (Instalador do WD); (clique em **More info (Mais informações)** que se encontra abaixo do botão **Install (Instalar)** para obter mais detalhes sobre o software). Clique em **Install (Instalar)** próximo ao logotipo do WD Anywhere Backup em uma etapa 2.

Para obter mais informações sobre o WD Anywhere Backup™, inclusive a documentação do usuário, visite support.wdc.com.

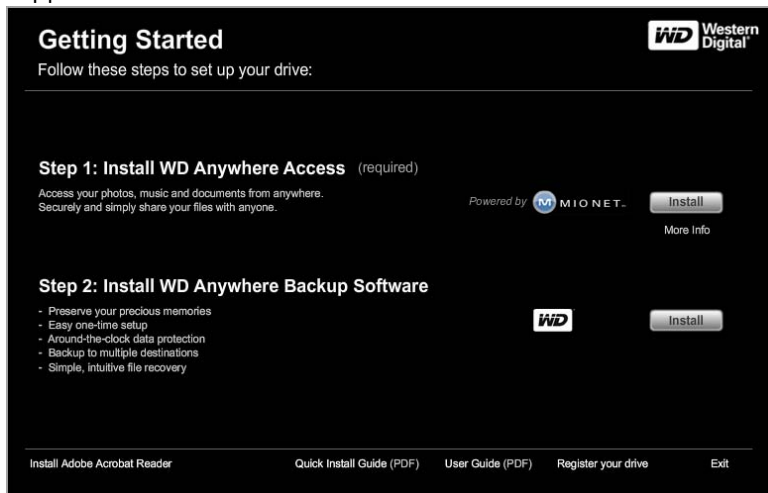

9. Volte à tela do WD Installer (Instalador do WD) e clique em **Exit (Sair)**.
10. Clique em **Restart Now (Reiniciar agora)**.

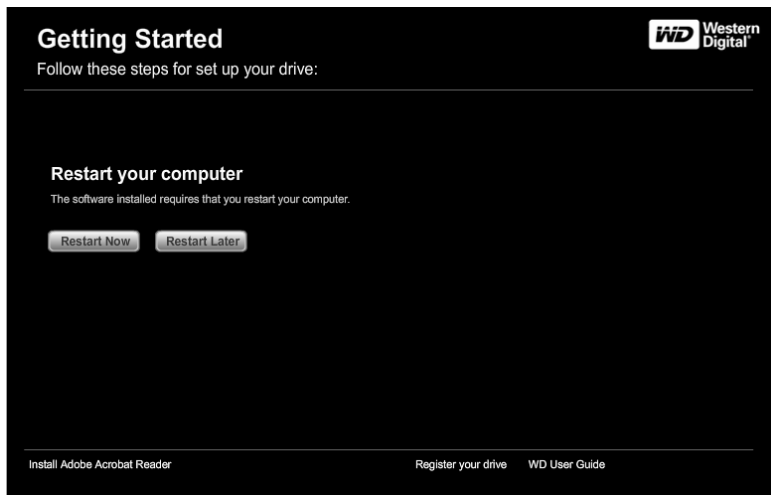

Parabéns! O My Book World Edition agora está instalado e mapeado como letra de uma unidade do sistema. Para obter mais informações e instruções sobre o uso e a configuração do dispositivo e as suas aplicações, consulte o manual do usuário completo fornecido no CD.

Conformidade regulatória

Informações para a Classe B da FCC

Este dispositivo foi testado e obedece aos limites dos dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites visam oferecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Essa unidade gera, usa e pode radiar energia de frequência de rádio e, caso não instalada ou usada de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão. Entretanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma determinada instalação. Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem anular o direito do usuário de operar este equipamento.

O seguinte folheto, elaborado pelo Federal Communications Commission (FCC), pode ser útil: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems* ("Como identificar e resolver problemas de interferência de rádio e TV"). Esse folheto está disponível através do número de estoque 004-000-00345-4 no US Government Printing Office (Departamento de edição do Governo dos EUA), Washington, DC 20402.

Aviso da CSA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Esse é um aparelho digital da Classe B compatível com ICES-003 Canadense.

Underwriters Laboratories Inc.

Aprovado para os Estados Unidos e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements (Equipamento de tecnologia da informação - Segurança - Parte 1: Requisitos gerais) (Arquivo E101559).

Esse produto foi planejado para ser alimentado por uma unidade de energia do tipo "NEC" ou "Classe 2" com fonte de energia limitada e registrada, com isolamento duplo ou com conexão direta.

Conformidade com CE para Europa

Certificado obedecendo as normas EN55022 para Emissões de radiofrequência e EN50082-1 para Imunidade genérica, conforme aplicável.

Licença Pública GNU ("GPL")

O firmware incorporado ao My Book World Edition™ Network Hard Drive da WD inclui software de terceiros protegido por direito autoral e licenciado através da GPL ("Software GPL"). De acordo com a GPL: 1) o código fonte do Software GPL pode ser obtido em support.wdc.com/download/gpl; 2) você pode reutilizar, redistribuir e modificar o Software GPL; 3) somente relacionado ao Software GPL, nenhuma garantia é fornecida, até onde permitido pela lei em vigor e 4) uma cópia da GPL está inclusa no CD em anexo, pode ser obtida em www.gnu.org e também pode ser encontrada em support.wdc.com/download/gpl.



Informações sobre a garantia

Como obter manutenção

A WD valoriza seus negócios e sempre tenta oferecer-lhe o melhor serviço. Se for necessária manutenção deste Produto, entre em contato com o revendedor de quem comprou o Produto, ou visite nosso Web site de suporte, support.wdc.com para obter informações sobre assistência ou uma Return Material Authorization -RMA (Autorização para devolução de material). Se for determinado que o produto está com defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolvê-lo. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem um número de RMA emitido) lhe será devolvida, e as despesas serão pagas por você. As devoluções autorizadas devem ser enviadas ao endereço fornecido nos documentos de devolução em uma caixa de remessa aprovada, previamente pagas e seguradas. A caixa original e materiais de embalagem devem ser mantidos para armazenar ou remeter seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a validade da garantia (o número de série é necessário) em support.wdc.com. A WD não terá nenhuma responsabilidade pela perda de dados, independentemente da causa, pela recuperação de dados perdidos ou pelos dados contidos em qualquer Produto que seja colocado em sua posse.

Garantia Limitada

A WD garante que o Produto, no curso de seu uso normal, não apresentará defeitos em relação ao material e à fabricação por um período de 3 (três anos, a menos que exigido de outra forma pela lei, e que estará de acordo com as especificações da WD. Esse período de garantia limitada deve começar na data de aquisição especificada no seu recibo de compra. A WD não terá nenhuma responsabilidade por nenhum Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi furtado da WD ou que o defeito declarado a) não estiver presente, b) não puder ser retificado razoavelmente devido a danos ocorridos antes de a WD receber o Produto, ou c) for atribuível a uso indevido, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obstrução de etiquetas e abertura ou remoção de gabinetes externos, a menos que o produto esteja na lista de produtos com manutenção pelo usuário limitada e a alteração específica estiver dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme encontradas no endereço support.wdc.com), acidente ou manuseio indevido enquanto em posse de terceiros que não a WD. Sujeito às limitações acima especificadas, sua única e exclusiva garantia deve ser, durante o período de garantia acima especificado e em condição de opção pela WD, de reparar ou repor o Produto. A garantia prevista pela WD se estenderá a produtos reparados ou substituídos dentro do período aplicável restante da garantia original ou 90 (noventa) dias a partir da data da remessa do produto reparado ou substituído, seja qual for a maior.

A garantia limitada prevista é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. Os recursos fornecidos aqui substituem a) quaisquer e todos os outros recursos e garantias explícitos, implícitos ou estatutários, incluindo, mas não limitados a qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou de adequação para qualquer finalidade específica e b) quaisquer e todas as obrigações e responsabilidades da WD por danos, incluindo, mas não limitadas a danos acidentais, indiretos ou específicos, ou qualquer prejuízo financeiro, lucros cessantes ou despesas, ou perda de dados resultante ou relacionada com a compra, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido informada sobre a possibilidade de tais danos. Nos Estados Unidos, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos incidentais ou consequenciais, sendo assim as limitações acima podem não ser aplicáveis ao seu caso. Esta garantia dá direitos legais específicos, sendo que você também pode ter outros direitos que dependem de estado a estado.

Serviços de suporte técnico

Caso necessite de informações adicionais ou ajuda durante a instalação ou utilização normal deste produto, visite o site de suporte do produto na Web em support.wdc.com e pesquise em nossa base de conhecimento.

support.wdc.com

www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC América do Norte

949.672.7199 em Espanhol

+800.6008.6008 Ásia Pacífica

+31.20.4467651 Europa/Oriente Médio/África

Western Digital

20511 Lake Forest Drive

Lake Forest, California 92630

E.U.A.

Western Digital, WD e o logotipo da WD são marcas comerciais registradas; e My Book, World Edition e WD Anywhere Access são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. Outras marcas pertencentes a outras empresas podem ser mencionadas neste documento. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

©2007 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

2079-701081-103 Sep 2007